



单位：mm


2
12
16.20
28.10
13.50
28.10
3
ON
DP
1 2 3 4
9.90
7
15.50
16
15.50

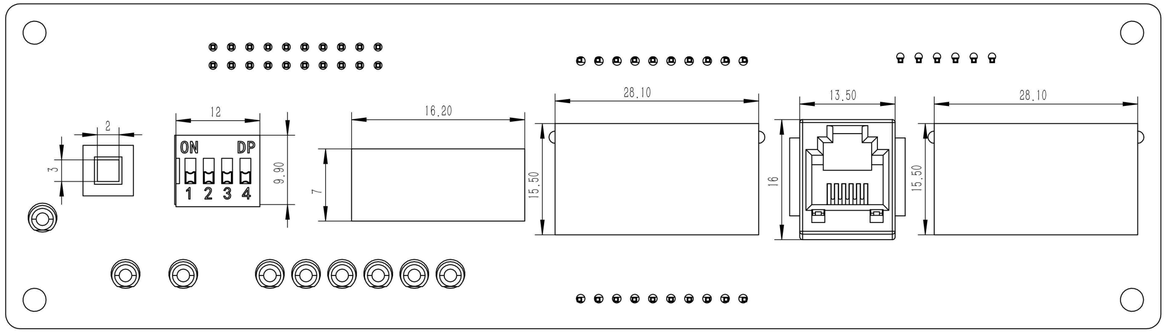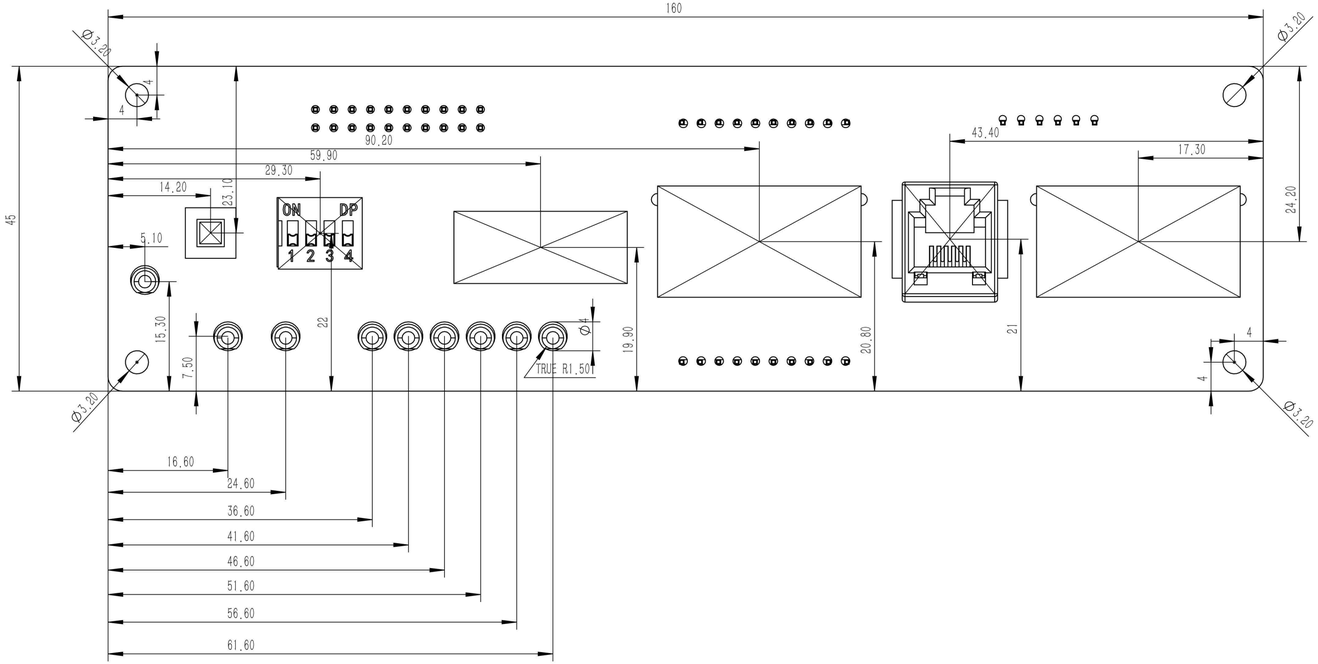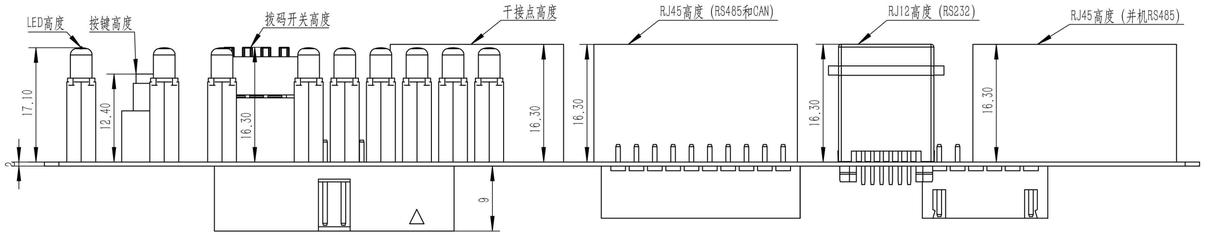


160
Ø3.20
Ø3.20
4
4
90.20
59.90
29.30
14.20
23.10
5.10
43.40
17.30
24.20
45
ON
DP
1 2 3 4
15.30
7.50
22
Ø4
TRUE R1.50
19.90
20.80
21
4
4
Ø3.20
Ø3.20
16.60
24.60
36.60
41.60
46.60
51.60
56.60
61.60


LED高度
按键高度
拨码开关高度
干接点高度
RJ45高度（RS485和CAN）
RJ12高度（RS232）
RJ45高度（并机RS485）
17.10
12.40
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
2
9